

B33

BOOST CLEANER EXTRA

Limpiador muy potente ultraconcentrado para lavar todo tipo de vehículos.

0%
NTA
PHOSPHATE




SUPER
DEGREASING

HIGH
Concentrated



1.

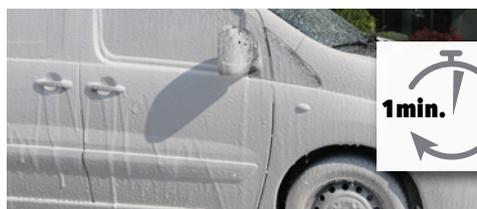

2.



3.

BOOST CLEANER EXTRA es un producto de prelavado muy potente y ultraconcentrado formulado para todo tipo de vehículos: automóviles, camiones, camionetas y autobuses. Especial para carrocerías muy sucias. Adaptado para utilizar a baja y a alta presión en prelavado. Especialmente formulado para utilizar con ayuda de nuestro accesorio FLOWEY® System A/K (ref 60211/60212).

Ventajas

- Fórmula híbrida que contiene componentes de origen vegetal y sintético para combinar una eficiencia máxima con el respeto del medio ambiente.
- Elimina fácilmente la suciedad de todo tipo que se puede encontrar en un vehículo como, por ejemplo, polución de la carretera, hidrocarburos, barro, insectos, polvo de frenos, etc.
- Genera una espuma abundante y cremosa. Se puede utilizar con aguas de cualquier dureza.
- No apaga la pintura.
- Permite desprender la película estática y devuelve a la carrocería todo su brillo.
- Limpieza con buenos resultados en todos los casos.

Uso(s): mantenimiento de vehículos. Centros de lavado, garajes, carrocerías, flotas de vehículos.

Precauciones de uso

Lavar el vehículo protegido del sol. No aplicar sobre superficies calientes. A altas temperaturas, humedecer primero la carrocería. No dejar secar nunca el producto sobre la carrocería. Aclarar siempre con agua limpia. Antes de aplicarlo, pruebe el producto sobre una superficie que no esté a la vista. No aplicar sobre metales ligeros como el aluminio.

Modo de empleo

Durante la manipulación de productos químicos, respete las medidas de seguridad y utilice el equipamiento de protección personal adecuado.

1) Prelavado a baja presión:

Dosificación de 0,1 a 1% de acuerdo con el grado de suciedad del vehículo. Pulverice y deje actuar 1 minuto. Frote con ayuda de un cepillo suave. Aclare con agua a presión.

2) Prelavado con espuma:

Dosificación de 0,1 a 1% de acuerdo con el grado de suciedad del vehículo. Pulverice sobre carrocería y llantas con ayuda de nuestro accesorio FLOWEY® System A/K (ref 60211/60212) y deje actuar 1 minuto. Frote con ayuda de un cepillo suave. Aclare con agua a presión.

3) Prelavado - lavado a alta presión:

Ajuste el sistema de alta presión (dosificación de 0,1 a 1%). Frote con ayuda de un cepillo suave. Aclare con agua a presión.

Para obtener información más detallada, por favor consulte con nuestro soporte técnico.

Almacenamiento

Manténgase el recipiente bien cerrado y protegido de las heladas, los rayos UV, frío y calor, en un lugar ventilado.

Legislación Y Seguridad

Lea detenidamente las recomendaciones indicadas en la hoja de datos de seguridad y en el embalaje original. No mezclar con otros productos. Para uso profesional. Hoja de datos de seguridad disponible previa solicitud.

Especificaciones técnicas

pH	ca. 14
Estado físico	líquido marrón claro
Densidad	ca. 1,12
Medio ambiente	El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes.
Referencias y embalajes	B33-5 Bidón 5l B33-27 Bidón 27kg B33-220 Barril 220kg B33-1100 IBC 1100kg

Accesorios recomendados

1)	2)	1) 60006 Foam gun 2800 ml	1
		2) 60211 FLOWEY Foam system A 2) 60212 FLOWEY Foam system K	1

Nosotros declinamos toda responsabilidad por la manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto, que diferirían de las recomendaciones defendidas por FLOWEY®.