

KARMA®

www.karmaitaliana.it

BX 7408A

BX 7410A

altavoz amplificado

altavoz amplificado

Manual de instrucciones

Manual de instrucciones



Gracias por elegir la marca KARMA.

El producto Karma que adquirió es el resultado de un cuidadoso diseño realizado por ingenieros especializados. Para su fabricación se utilizaron materiales de excelente calidad para garantizar su funcionamiento en el tiempo. El producto fue elaborado cumpliendo con las normas impuestas por la Unión Europea, garantía de confiabilidad y seguridad. Lea atentamente este manual antes de comenzar a utilizar el aparato para aprovechar al máximo su potencial. Esperando que quede satisfecho con su compra, le agradecemos nuevamente su confianza.

en nuestra marca y te invitamos a visitar el nuestra página web

www.karmaitaliana.it

donde encontrarás toda la gama de productos KARMA, junto con información útil y actualizaciones.

Gracias por escoger marca KARMA

El producto KARMA que ha adquirido es el resultado de una cuidadosa planificación por parte de ingenieros especializados. Para su construcción se utilizaron materiales de alta calidad, para asegurar su funcionamiento en el tiempo. El producto está fabricado cumpliendo las estrictas normativas impuestas por la Unión Europea, garantía de fiabilidad y seguridad. Lea atentamente este manual antes de comenzar a utilizar el dispositivo para aprovechar todo su potencial.

Esperando que quede satisfecho con su compra, le agradecemos nuevamente su confianza en nuestra marca y lo invitamos a leer nuestro sitio web.

www.karmaitaliana.it

donde encontrará toda la gama de productos KARMA, junto con información útil y actualizaciones



Precauciones y advertencias

- Guarde el manual para consultarlo en el futuro y adjúntelo si entrega el aparato a otras personas.
- El dispositivo funciona con una peligrosa tensión de red de 230 V. No lo abra ni intente trabajar en su interior y siga cuidadosamente las instrucciones de este manual. En caso de uso inadecuado existe riesgo de descarga eléctrica.
- Asegúrese siempre de conectar el aparato al voltaje correcto.
- Evite utilizar la unidad:
 - en lugares con temperaturas superiores a 35°C
 - en lugares sujetos a vibraciones y/o posibles impactos
 - en lugares expuestos a la lluvia o con demasiada humedad

Precauciones y advertencias

- Guarde este manual de usuario para consultarlo en el futuro e inclúyalo si entrega el producto a otro usuario.
- Este dispositivo funciona con una peligrosa red eléctrica de 230V. No abra ni intente operar en el interior y siga siempre atentamente las instrucciones indicadas en este manual. En caso de uso incorrecto se puede producir una descarga eléctrica.
- Asegúrese siempre de conectar el dispositivo a una fuente de alimentación con el voltaje correcto.
- Evite utilizar la unidad:
 - en lugares con temperaturas superiores a 35 ° C
 - en lugares sujetos a vibraciones y/o posibles impactos
 - en lugares expuestos a la lluvia o la humedad.

- No permita que líquidos inflamables, agua u objetos metálicos entren en el producto.
- En caso de problemas de funcionamiento, deténgase. No intente Úselo inmediatamente.
reparar el aparato usted mismo, póngase en contacto con un servicio de asistencia autorizado. Las reparaciones realizadas por personal incompetente podrían provocar graves daños tanto al aparato como a las personas.
- Desconecte la unidad de la red eléctrica cuando no esta en uso
- Deje que el producto se enfríe antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento.
- Si el producto no enciende, revise el fusible y reemplácelo por uno si es necesario
del mismo amperaje.
- No encienda y apague el producto a intervalos cortos: esto puede acortar la vida útil del dispositivo.
- No desenchufe el cable de alimentación sacándolo del hilo.
- Compruebe periódicamente que el cable La fuente de alimentación no se arruina.
- No permita que líquidos inflamables, agua u objetos metálicos entren en el producto.
- En caso de un problema operativo grave, deje de utilizar el producto inmediatamente. Nunca intentes repararlo tú mismo, sino contacta con el centro de servicio técnico autorizado. Las reparaciones realizadas por personas no cualificadas podrían provocar graves daños tanto al aparato como a las personas.
- Desconecte la unidad de la alimentación cuando no se utilice.
- Espere a que el producto se enfríe antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento.
- Si el producto no enciende, revise el fusible y si es necesario reemplácelo por uno del mismo amperaje.
- No encienda y apague el producto en intervalos cortos, ya que puede reducir la vida útil del dispositivo.
- Nunca desconecte el producto de la fuente de alimentación tirando del cable.
- Verifique periódicamente el estado del cable de alimentación.

Envíos y reclamaciones

Al comprar o recibir el producto, abra la caja y verifique cuidadosamente el contenido para asegurarse de que todas las piezas estén presentes y en buenas condiciones.

Informe inmediatamente al vendedor de cualquier daño sufrido por el transporte durante el transporte.

Si envía para solicitar asistencia, es importante que el producto esté completo con su embalaje original: por lo tanto, le recomendamos que lo conserve.


Envío y quejas

Después de comprar o recibir el producto, abra la caja y revise cuidadosamente el contenido, para asegurarse de que todas las piezas estén incluidas y en buenas condiciones.


Notifique inmediatamente al vendedor de cualquier daño de transporte que sufra el dispositivo.

En caso de devolución para reparación, es importante enviar el producto completo con el embalaje original: por lo tanto, le sugerimos que lo conserve.

BX 7408A

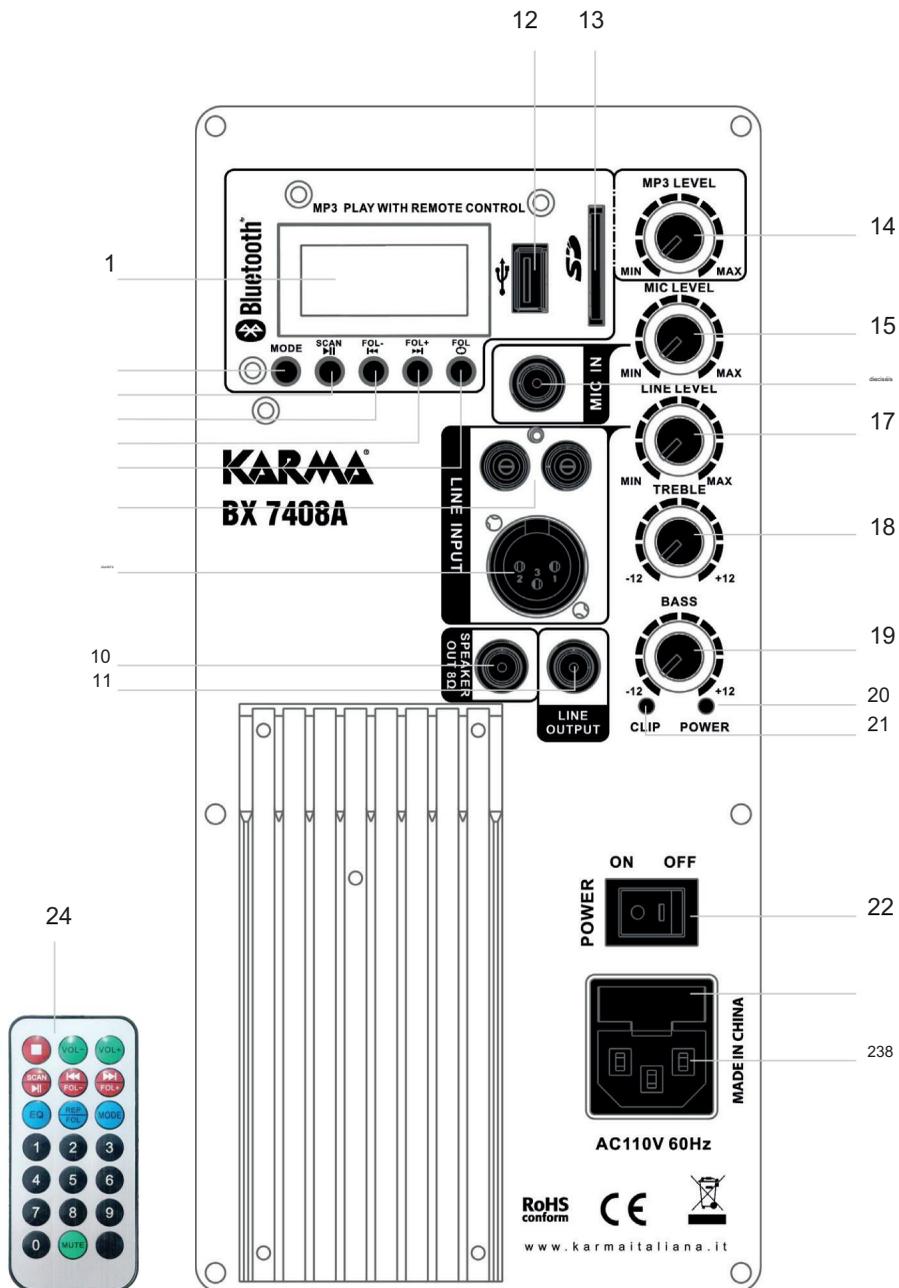

BX 7410A

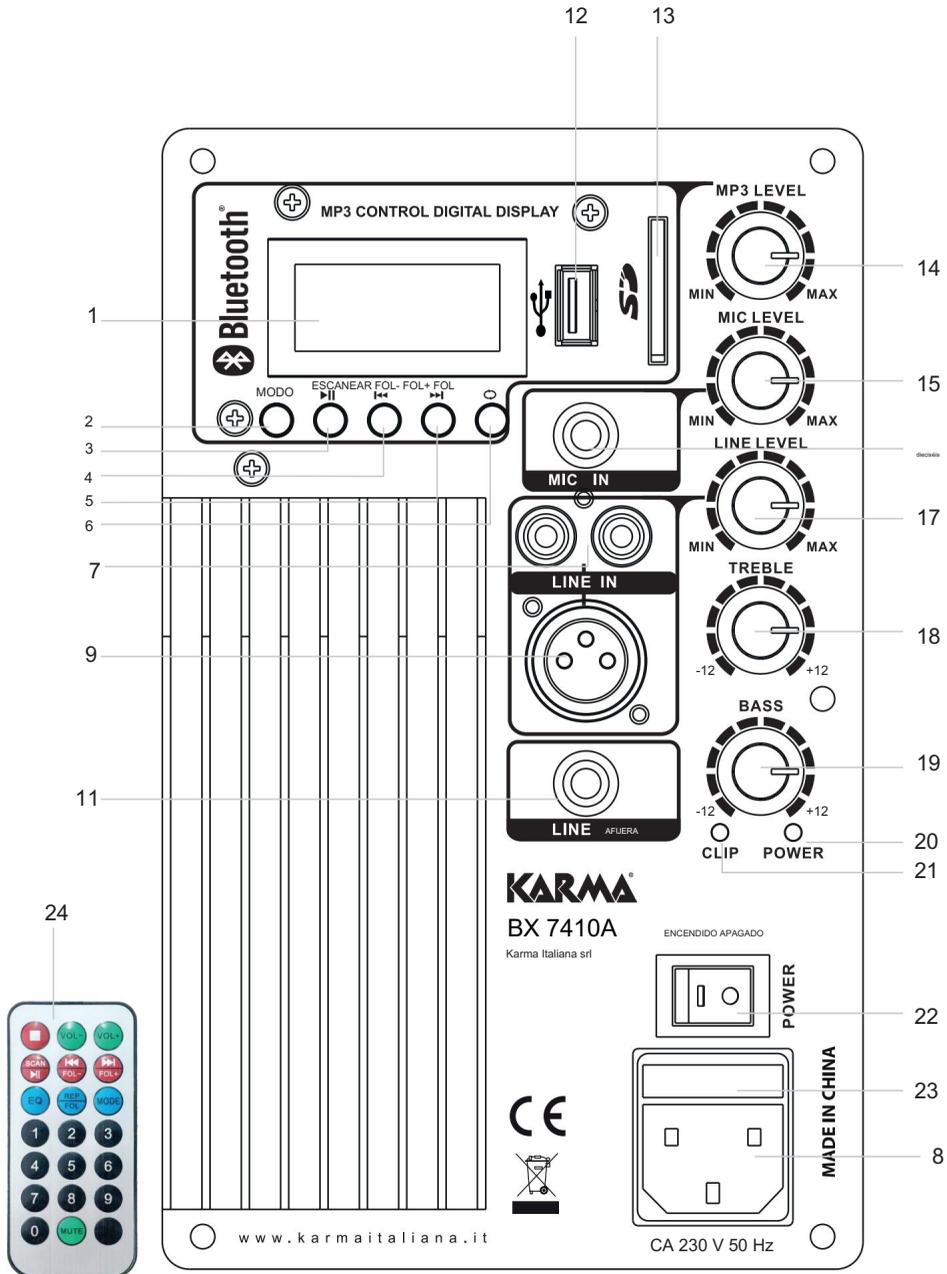

Istruzioni operativo / Instrucciones de uso

- Asegúrese de que el altavoz esté apagado con el botón POWER (22) en OFF y que el cable de alimentación no esté insertado en la toma (8). Todas las operaciones de instalación deben realizarse en ausencia de energía eléctrica.
- Coloca tu nuevo altavoz en un lugar adecuado, cuidando el medio ambiente no está húmedo ni expuesto a la luz solar directa. Para desplazarse, utilice las asas de transporte laterales.
- Conecte cualquier micrófono equipado con un conector Jack de 6,3 mm a la toma "MIC" (16).
- La señal de entrada, procedente de un mezclador, reproductor de CD u otro dispositivo de tipo "línea", se puede conectar a las tomas "Entrada de línea" de tipo RCA (7), XLR (9).
- Cualquier salida a otro altavoz amplificado está disponible en forma de señal de audio de línea, a la toma "Line Output" Jack mono de 6,3 mm (11) mientras que si quieres conectar un altavoz pasivo de 8 Ohmios (sólo si has adquirido el modelo BX 7408A) puedes Aproveche la toma Jack mono de 6,3 mm (10). Atención: a la toma (10) sólo se puede conectar un altavoz pasivo.
- Si desea colocar su altavoz sobre un trípode, utilice el cristal especial situado en la parte inferior. El diámetro es de 35 mm.
- Una vez realizadas las conexiones, ajuste todos los volúmenes del amplificador al mínimo, es decir, todos girados en sentido antihorario. Conecte el cable de alimentación a la toma (8) y luego a la red eléctrica de 230V.
- Encienda el amplificador mediante el botón correspondiente (22). El LED de Encendido (20) se iluminará e indicará que se ha encendido. Si al colocar el botón (22) en ON, el LED (20) permanece apagado y el altavoz no funciona, antes de contactar
- Asegúrese de que el altavoz esté apagado con el botón POWER (22) en posición OFF y que el cable de alimentación (8) no esté enchufado a la toma de corriente. Todas las operaciones deben realizarse sin energía.
- Coloque su altavoz en un lugar adecuado, manteniéndolo alejado de la humedad y de los rayos directos del sol. Utilice las asas laterales para transportar el dispositivo.
- Puede conectar un micrófono con conector mono XJack de 6,3 mm en la toma MIC (16).
- La señal de entrada, procedente de un mezclador, un reproductor de CD u otro dispositivo de "línea", se puede conectar a las tomas de "entrada de línea" RCA (7), XLR (9).
- Está disponible una salida adicional para otro altavoz autoamplificado como señal de línea de audio, en la toma mono "salida de línea" Jack 6,3 mm (11), mientras que si desea conectar a 8 Ohmios un altavoz pasivo (Sólo si ha comprado modelo BX 7408A) se puede utilizar la toma Jack 6,3mm mono (10). ADVERTENCIA: Sólo se puede conectar un altavoz pasivo a la toma (10).
- Si desea colocar su altavoz en un trípode, utilice el orificio de montaje en la parte inferior. Tiene un estándar de 35 mm diámetro.
- Una vez realizadas las conexiones, por favor ponga todos los volúmenes del amplificador en su posición mínima (completamente girados en el sentido contrario a las agujas del reloj). Conecte el cable de alimentación a la toma (8) y luego a la red eléctrica (230V)
- Encienda el amplificador a través del botón POWER (22). El led de encendido (20) se iluminará para indicar que el altavoz está encendido. Si con el botón (22) en posición ON el led (20) permanece apagado y el altavoz no funciona. Antes de contactar con el servicio técnico,

asistencia técnica, desconectar el cable de alimentación y comprobar la integridad del fusible de protección contenido en la toma de corriente (23). Si es necesario sustituirlo por uno del mismo valor amperométrico. Durante el uso, las aletas de refrigeración pueden calentarse mucho. Evite tocarlos para evitar el riesgo de sufrir cualquier tipo de quemadura.

- Active cualquier equipo que proporcione la señal de audio. El volumen de cada señal amplificada se puede ajustar mediante un control específico: para el micrófono utilice el control giratorio (15), para la señal de línea utilice el control giratorio (17)

El LED CLIP (21) puede parpadear para señalar cualquier pico de señal.
Si permanece encendido más de 2/3 segundos, baje inmediatamente el volumen de las señales de entrada para evitar dañar el dispositivo.
- Tienes la posibilidad de ecualizar la señal usando los dos controles giratorios Treble (18) o bass (19)

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Su nuevo altavoz está equipado con un lector de tarjetas SD y memorias USB y le permitirá reproducir los archivos MP3 contenidos en ellos. Simplemente inserte un medio en el conector correspondiente (12/13) y presione el botón REPRODUCIR/PAUSA (3) para reproducir o pausar. Para cambiar de canción utilice los botones (4/5). La pantalla (1) muestra la información principal relativa a la canción que se está reproduciendo. El botón (6) le permite configurar la reproducción de una sola pista o de todas las canciones. El botón MODE (2) le permite cambiar de una función a otra.

Las funciones disponibles son:

- Reproductor de mp3
- Radio FM
- Bluetooth

El control de volumen (14) ajusta el nivel de audio procedente del reproductor MP3.

desconecte el cable de alimentación y compruebe si el fusible de protección de la toma de corriente (23) está bien. Si está fundido sustitúyalo por uno del mismo amperaje. Durante el uso, las alas de refrigeración podrían calentarse mucho. No los toques para evitar el riesgo de quemarte.

- Encienda el dispositivo que proporciona la señal de audio. La señal será amplificada. El volumen de cada señal amplificada se puede ajustar a través del control específico: para el micrófono utilice el mando giratorio (15), para la señal de línea utilice el mando giratorio (17). El led CLIP(21) puede parpadear para indicar picos de señal. Si permanece encendido durante más de 2 o 3 segundos, deberá bajar inmediatamente el volumen de las señales de entrada para evitar dañar el dispositivo.
- Es posible ecualizar las señales utilizando los mandos giratorios para agudos (18) o graves (19).

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Su nuevo altavoz cuenta con puertos para memorias USB y tarjetas SD para reproducir archivos MP3. Sólo tienes que insertar tu dispositivo de memoria en la ranura específica (12/13) y utilizar el botón PLAY/PAUSE (3) para reproducir, pausar o cambiar de pista (4/5). El display (1) muestra información principal de la pista que se está reproduciendo. La tecla (6) permite configurar la reproducción de una sola pista o de todas las pistas. La tecla MODE (2) permite pasar de una función a otra.

Las funciones disponibles son:

- Reproductor de mp3
- Sintonzador FM
- Bluetooth

El control de volumen (14) ajusta el nivel de audio procedente del reproductor MP3.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Presione el botón MODE (2) y seleccione la función Bluetooth. busca en el tuyo teléfono inteligente o tableta, el altavoz en el menú Bluetooth y selecciónelo. Una vez emparejado, el altavoz reproducirá música desde su teléfono inteligente. El volumen se puede ajustar mediante el control giratorio (14).

CONTROL REMOTO

El paquete incluye un práctico mando a distancia por infrarrojos (24) que permite controlar de forma remota las funciones principales del módulo MP3.

RADIO FM

Presione el botón MODE (2) y seleccione la función Radio. Mantenga pulsado "reproducir" (3) para iniciar la búsqueda automática de emisoras.

Utilizando los botones (3/4) puede seleccionar las emisoras de radio previamente memorizadas.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Presione la tecla MODE (2) y seleccione la función bluetooth. Busque el altavoz en su teléfono inteligente o tableta en el menú de bluetooth y selecciónelo. Una vez emparejado, el altavoz reproducirá la música proveniente de su teléfono inteligente. El volumen se puede ajustar mediante el mando giratorio (14).

CONTROL REMOTO

El embalaje incluye un útil mando a distancia por infrarrojos (24) que permite gestionar las principales funciones del módulo MP3 también a distancia.

SINTONIZADOR FM

Presione el botón MODE (2) y seleccione la función Radio. Presione "reproducir" para iniciar la búsqueda automática de estaciones. Las teclas de "flecha" seleccionan los canales guardados.

Condiciones de garantía

El producto está cubierto por garantía según la normativa nacional y europea vigente.

Para conocer las condiciones completas de la garantía y realizar solicitudes de asistencia, visite el sitio:

www.karmaitaliana.it

- La garantía cubre defectos y fallas de fabricación ocurridos en los primeros 2 años a partir de la fecha de compra. En el caso de compra con factura, la garantía se limita a 1 año.
- Quedan excluidos los fallos causados por incompetencia o uso inadecuado del aparato.
- La garantía dejará de tener efecto si el aparato ha sido manipulado.
- La garantía no incluye necesariamente la sustitución del producto.
- Quedan excluidos de la garantía las piezas externas, baterías, mandos, interruptores y piezas extraíbles o consumibles.
- Los gastos de transporte y los riesgos consiguientes corren a cargo del propietario del aparato.
- A todos los efectos, la validez de la garantía queda respaldada únicamente por la presentación de la factura o recibo de compra.

También le sugerimos proceder al registro del producto en nuestro sitio web www.karmaitaliana.it iniciando sesión en el área reservada.

De este modo, tendrá la oportunidad de realizar un seguimiento de la validez de la garantía y recibir actualizaciones sobre nuestros artículos.

Condiciones de garantía

El producto está cubierto por garantía según la normativa nacional y europea vigente.

Para conocer las condiciones detalladas de la garantía y las solicitudes de RMA, consulte nuestro sitio web: www.karmaitaliana.it

- La garantía cubre defectos de fabricación y fallas ocurridas en los primeros 2 años a partir de la fecha de compra. En caso de compra con factura, la garantía está limitada a 1 año.
- Los daños causados por negligencia o mal uso del dispositivo no están cubiertos por la garantía.
- La garantía deja de ser efectiva si el artículo es modificado o desmontado por personas no autorizadas.
- Esta garantía no prevé necesariamente la sustitución del producto.
- Quedan excluidos de la garantía los componentes externos, baterías, mandos, interruptores y cualquier pieza extraíble o sujeta a desgaste.
- El envío para la devolución de artículos defectuosos corre por cuenta y riesgo del propietario.
- A todos los efectos, la garantía sólo es efectiva tras la exhibición de la factura o del recibo de compra.

También le sugerimos registrar su producto en nuestro sitio web www.karmaitaliana.it, después de registrarse para acceder al área privada.

De esta manera tendrá la posibilidad de realizar un seguimiento de la validez de la garantía y recibir actualizaciones de nuestros artículos.



Este símbolo le alerta de la presencia de instrucciones importantes de uso y mantenimiento en el manual o la documentación que acompaña al producto.

Este símbolo le alerta de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento, en el manual o en la documentación que acompaña al producto.



Este símbolo advierte de la presencia de material no aislado "vivo" a alta tensión en el interior del producto, que puede constituir un riesgo de electrocución para las personas.

Este símbolo le alerta de la presencia de voltaje peligroso sin aislamiento dentro del carcasa del producto que podría ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica. No abra la caja del producto.



La marca CE indica que el producto cumple con los requisitos esenciales de las directivas europeas y normas relacionadas que le son aplicables. La documentación de conformidad completa está disponible en la empresa Karma Italiana Srl.

La marca CE indica que este producto cumple con las directivas europeas esenciales aplicables y sus normas relacionadas. La documentación de conformidad completa se puede solicitar a la empresa Karma Italiana Srl.



Para evitar posibles daños auditivos, limite el tiempo de escucha a volúmenes altos.

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados.

De conformidad con el Decreto Legislativo nº 49, de 14 de marzo de 2014, sobre la implementación de las Directivas 2012/19/UE sobre residuos 2014, aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)*.

El símbolo del contenedor con ruedas tachado en el equipo indica que el producto debe recogerse por separado del resto de residuos al final de su vida útil. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el equipo intacto con sus componentes esenciales al final de su vida útil a los correspondientes centros de recogida selectiva de residuos electrónicos y electrotécnicos, o devolverlo al minorista al adquirir un nuevo equipo de tipo equivalente, basándose en uno a uno o de 1 a cero para equipos con un lado más largo inferior a 25 cm. Una adecuada recogida selectiva para el posterior envío de los equipos fuera de servicio para su reciclaje, tratamiento y eliminación ambiental compatible contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y promueve el reciclaje de los materiales que componen el equipo. La eliminación ilegal del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones administrativas previstas en el Decreto Legislativo n.



Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

El símbolo del cubo de basura tachado indica que el producto al final de su vida debe recogerse por separado del resto de residuos. El usuario debe entregar el aparato completo con todos los componentes esenciales a un centro de eliminación autorizado para la recogida de residuos electrónicos y eléctricos, o devolverlo al distribuidor cuando compre equipos nuevos de tipo equivalente, a razón de uno a uno, o de uno a cero si la dimensión externa es inferior a 25 cm. Una recogida selectiva adecuada para enviar los equipos fuera de servicio al reciclaje, tratamiento y eliminación compatible con el medio ambiente ayuda a prevenir impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana y promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. En Italia, el vertido ilegal del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de sanciones administrativas en virtud del Decreto Legislativo n. 49 (03/14/2014).



El mando a distancia del producto contiene una batería que, según la Directiva Europea 2013/56/UE, no puede desecharse con la basura doméstica normal. Infórmese sobre la normativa local relativa a la recogida selectiva de pilas: una eliminación correcta le permitirá evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

El mando a distancia del producto contiene una batería que, según la Directiva europea 2013/56/UE, no se puede desechar con la basura doméstica normal. Infórmese sobre las normativas locales relativas a la recogida selectiva de pilas: una eliminación correcta permite evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

BX 7408A

Tipo de hablante / Tipo de hablante	Amplificado / Amplificado
Fuente de alimentación	110V o 230V / 50Hz
Potenza Max / Potencia máxima	180 vatios
Potencia RMS / Potencia RMS	90 vatios
Estructura/Material de la Caja	Molde de inyección de polipropileno/molde de inyección de propileno
altavoz de graves	8"
Impedido. Woofer/woofer impedido.	8 ohmios
Tuitero:	Titanio de 1" - 30 Oz
Resp. en frecuencia / Frec. respuesta	65Hz - 18KHz
SPL	92dB
Reproductor de MP3 / Mp3	Si/Sí
Bluetooth/GRABACIÓN	Si/Sí
Ajuste de tono	Si/Sí
Control remoto/control remoto	Si/Sí (batería Litio CR 2025 3V)
Dimensiones / Dimensiones	240x215x380mm
Peso/Peso	6 kilos

BX 7410A

Tipo de hablante / Tipo de hablante	Amplificado / Amplificado
Fuente de alimentación	110V o 230V / 50Hz
Potenza Max / Potencia máxima	200 vatios
Potencia RMS / Potencia RMS	100W
Estructura/Material de la Caja	Molde de inyección de polipropileno/molde de inyección de propileno
altavoz de graves	10"
Impedido. Woofer/woofer impedido.	4 ohmios
Tuitero:	Titanio de 1" - 30 Oz
Resp. en frecuencia / Frec. respuesta	65Hz - 18KHz
SPL	94dB
Reproductor de MP3 / Mp3	Si/Sí
Bluetooth/GRABACIÓN	Si/Sí
Ajuste de tono / ajuste de tono	Si/Sí
Control remoto/control remoto	Si/Sí (batería Litio CR 2025 3V)
Dimensiones / Dimensiones	310x270x490mm
Peso/Peso	9,5 kilos



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA UE

El fabricante KARMA ITALIANA SRL declara que el equipo parlante con receptor Bluetooth mod. BX 7408A/ BX 7410A, cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.karmaitaliana.it.

Por la presente KARMA ITALIANA SRL declara que el equipo tipo altavoz con receptor bluetooth mod. BX 7408A/ BX 7410A cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.karmaitaliana.it.

Karma Italiana Srl

KARMA[®]

Producido por/Producido por:

KARMA ITALIANA SRL
Via Gozzano 38bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italia
www.karmaitaliana.it



65 - Hecho en China
Ver. 21.2